ANGLE	± 5°	REV	LOCAS	DESCRIPTION	DESIGN	DATE 卫国峰
X.XXX	± 0.05	01			DRAWN	DATE 尚 伟
X.XX	± 0.15	02			CHECKED	DATE 吴汉学
X.X	± 0.25	03			AUDITED	DATE 龚劲松
X	± 0.50	04			APPROVED	DATE eric

Specifications/备注（Remark)

1-材料（MATERIAL)

胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色：黑色
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
四方针：黄铜/镍底30u"MIN/表面镀金0.8u"MIN
Contact：Brass/0.8u"MIN GOLD PLATING
OVER ALL 30u"MIN NICKEL UNDERPLATING
OVER ALL

2-特性（characteristics):

额定电流：2 AMP
Raring Current:2 AMP .
接触阻抗：20mΩ MAX.
Contact Resistance:20mΩ MAX .
绝缘阻抗：1000MΩMIN.
Insulating Resistance:1000MΩMIN.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围：-40度至+105度
Temperture Range：-40˚Cto +105˚C

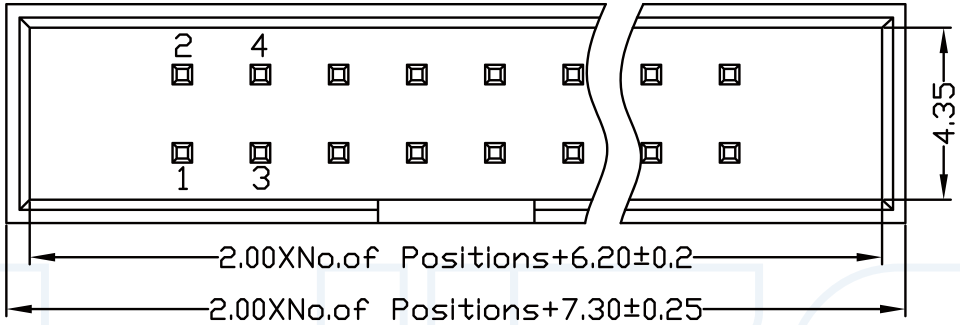

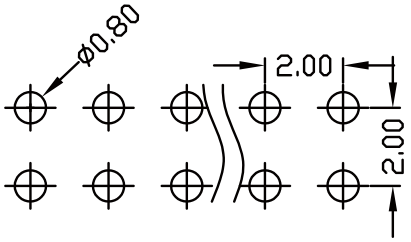

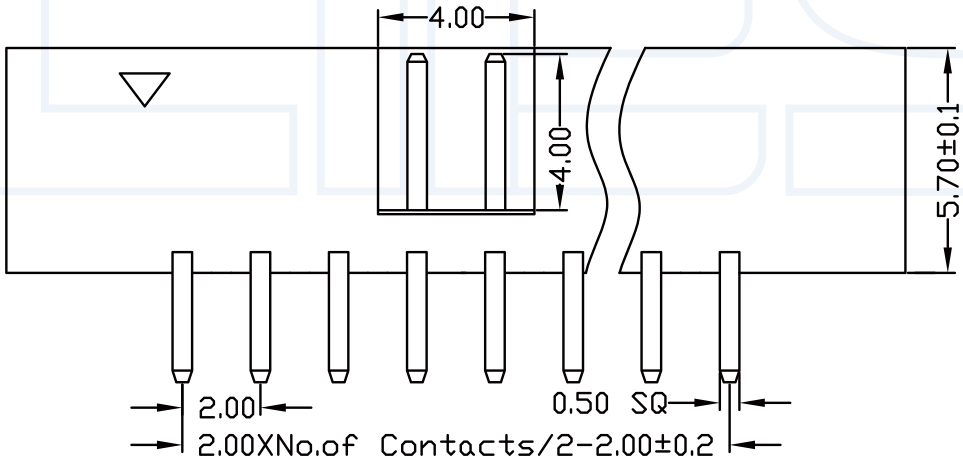

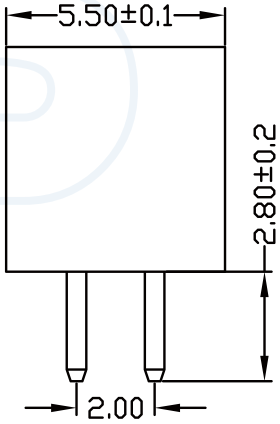

ORDERING INFORMATION

3557-1 XX XX X SX X 1

- HEIGHT OF HOUSING 57:5.7mm
- NO.OF PINS PER ROW 06-64P
- CONTACT PLATING
  - FULL OF GOLD A0=0.8u" ... A9=30u"
  - SEMI-GOLD B0=0.8U" ... B9=30U"
  - S1=ORDINARY TIN PLATED
  - S2=MATTE TIN PLATED
  - S3=TIN-PLATED HIGH-TEMPERATURE
- INSULATOR MATERIAL B:PA6T C:PA9T D:LCP
- PACKING A:PE Bag B:TOPE&REED C:TUBE D:TUBE+CAP E:TRAY

YLIES® 东莞市瑞翔精密连接器有限公司
DONG GUAN YLIES PRECISE CONNECTOR CO.,LTD
Tel:0769-85381995 / Fax:0769-85493987 / Email: ylies@ylies.cn / Web:www.ylies.cn

PROJECTON	REV	UNIT	SCALE	PAGE
	A	mm	1:1	1/1

TITLE	183-2.0mm 简易牛角 180度	DATE 2018-02-18
PART NO:	3557-1XXXXXSXX1	DRAWING NO: