ANGLE	± 5°	REV	LOCAS	DESCRIPTION	DESIGN	DATE	卫国峰
X.XXX	± 0.05	01			DRAWN	DATE	尚 伟
X.XX	± 0.15	02			CHECKED	DATE	吴汉学
X.X	± 0.25	03			AUDITED	DATE	龚劲松
X	± 0.50	04			APPROVED	DATE	eric

Specifications/备注（Remark)

1-材料（MATERIAL)
胶芯：PBT UL94V-0
Housing:PBT UL94V-0
端子：磷青铜
Contact：Phosphor bronze

2-特性（characteristics):
额定电流：3 AMP.
Raring Current:3 AMP .
接触阻抗：≤30mΩ MAX.
Contact Resistance:≤30mΩ MAX.
绝缘阻抗：≥1000MΩMIN.
Insulating Resistance:≥1000MΩMIN.
耐电压：1000V AC/MINUTE
Withstanding Voltage:1000V AC/MINUTE
温度范围：-55度至+105度
Temperture Range：-55˚Cto +105˚C

ORDERING INFORMATION

DS- 3 F D B0 A X A

- D-SUB
- NO.OF PER ROW: 2=DUAL ROW, 3=THREE ROW
- TERMINAL: M:MALE, F:FEMALE
- CONTACL SHAPE: S:STRAIGHT, R:RIGHT ANGLE, D:WELDING LINE
- CONTACT PLATING: FULL OF GOLD SEMI-GOLD; A0=0.8u" … A9=30u"; B0=0.8U" … B9=30U"
- INSULATOR MATERIAL: A:PBT, B:PA6T, C:PA9T
- COLOUR: B:BLACK, L:BLUE
- PACKING: A:PE Bag, B:TUBE, C:TRAY

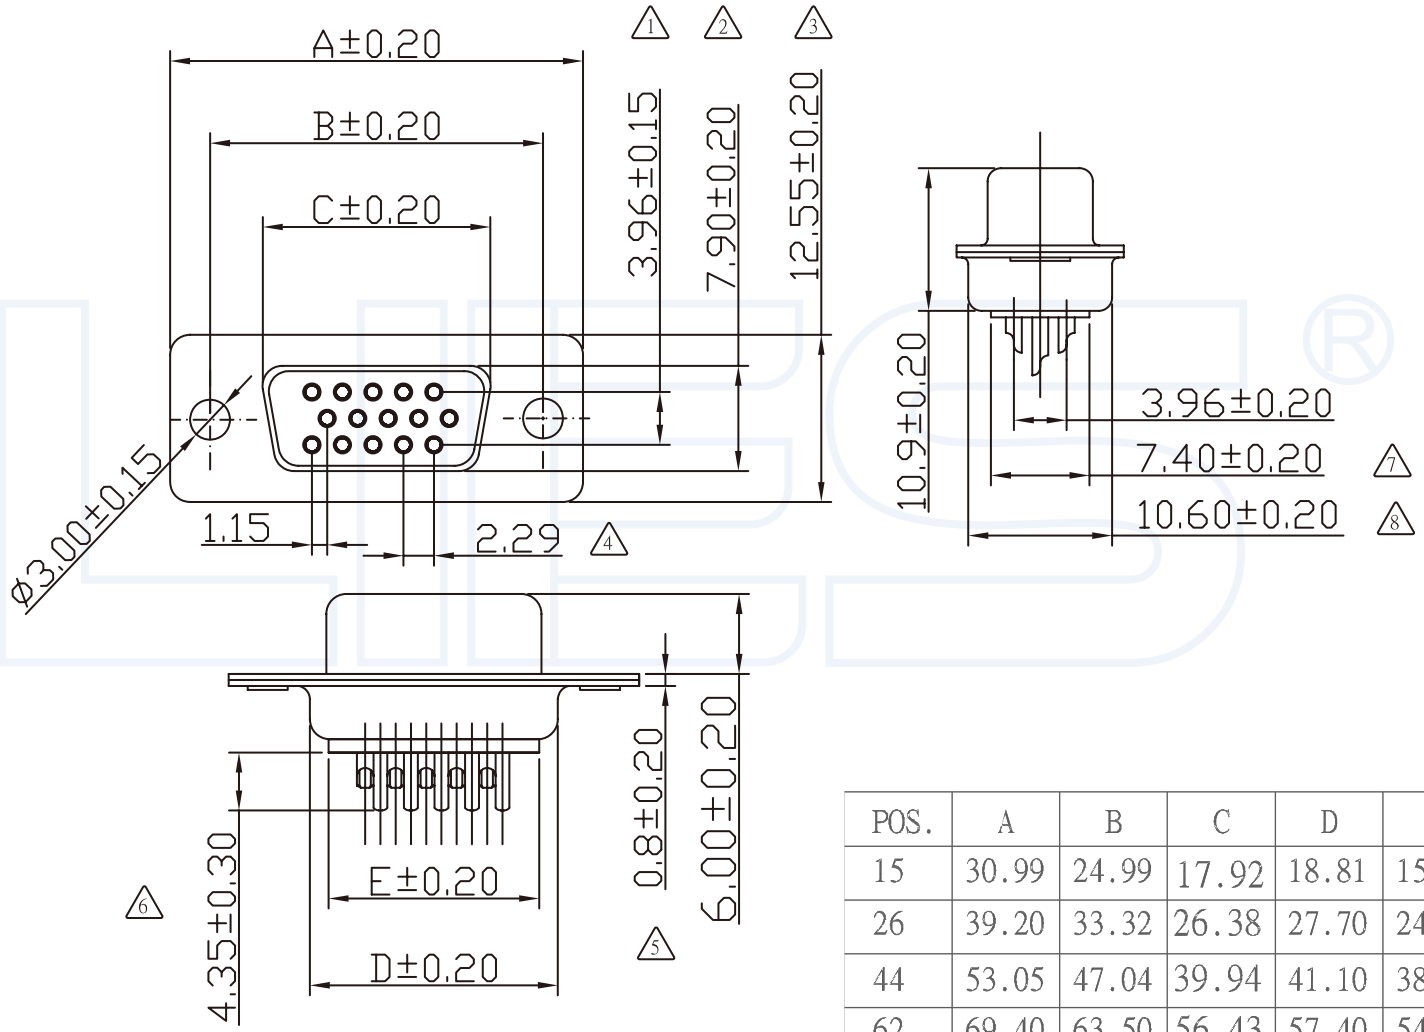

POS.	A	B	C	D	E
15	30.99	24.99	17.92	18.81	15.81
26	39.20	33.32	26.38	27.70	24.90
44	53.05	47.04	39.94	41.10	38.20
62	69.40	63.50	56.43	57.40	54.30

YLIES® 东莞市瑞翔精密连接器有限公司
DONG GUAN YLIES PRECISE CONNECTOR CO.,LTD
Tel:0769-85381995 / Fax:0769-85493987 / Email: ylies@ylies.cn / Web:www.ylies.cn

TITLE	472-D-SUB 母头插座 三排焊线式	DATE 2018-02-18
PART NO:	DS-3FDB0AXA	DRAWING NO:

PROJECTON	REV	UNIT	SCALE	PAGE
	A	mm	1:1	1/1